

# Delta 2.0

vandalensichere Sprechanlage



- vandalensicher
- perfekter Dialog

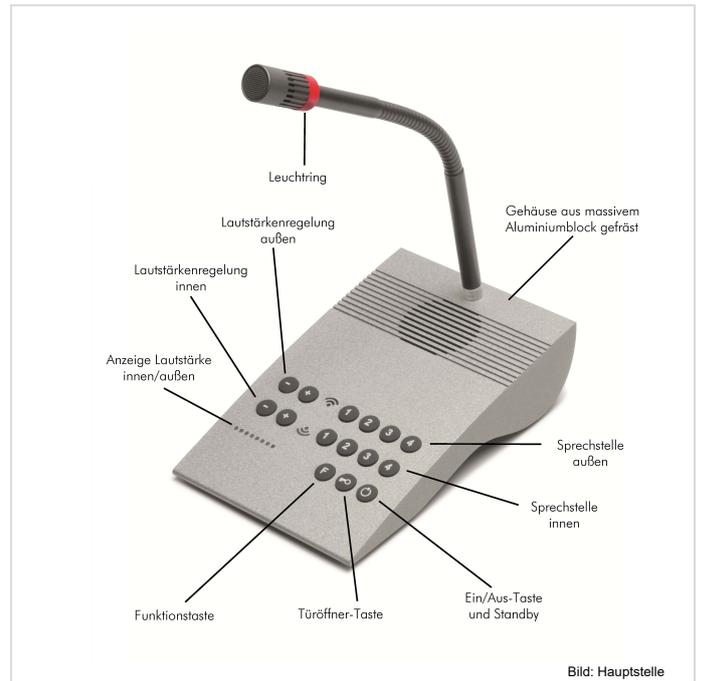


Bild: Hauptstelle

## Technische Infos



- Anschluss 100-240 Volt/50-60 Hz
- Betriebsspannung 12 Volt/DC
- Leistung 4 Watt je Kanal
- Nichtflüchtiger Speicher (alle Werte bleiben auch bei Stromausfall gespeichert)
- Rückkopplungsunterdrückung

## Sonderlösungen



Die Komponenten können an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

## Einbauhinweise/Montage



Für die Montage der Sprechanlage ist kein Fachpersonal nötig. Alle Komponenten sind mit Steckverbindungen ausgestattet.

Eine Einjustierung ist nicht erforderlich. Mikrofone sollten möglichst in Sprechhöhe montiert sein – die Lautsprecher sollten nicht unmittelbar daneben oder gegenüber montiert sein.

Die beste Verständigung erzielen Sie, wenn die einzelnen Bauteile möglichst weit voneinander entfernt eingebaut werden.

Die Sprechanlage Delta 2.0 wurde speziell für verglaste Schalteranlagen entwickelt, bei denen eine gute Verständigung zwischen Innen- und Außenseite erforderlich ist.

## Einfach und intuitiv zu bedienen

Es handelt sich dabei um eine hundertprozentige Freisprechanlage, d.h. Mitarbeiter und Besucher können gleichzeitig hören und sprechen. Ohne Umschaltungen und Verzögerung. Das bedeutet klare, naturgetreue und unterbrechungsfreie Sprachübertragung in beide Richtungen.

## Modernste Technik und gutes Design

Neueste digitale Signalprozessoren sorgen auch bei schwierigen akustischen Verhältnissen für eine einwandfreie Verständigung. Rückkopplungen sind ausgeschlossen. Inn- und Außenlautstärken sind für alle angeschlossenen Komponenten einzeln einstellbar.

Delta 2.0 speichert die Werte und ruft sie automatisch ab. So haben Sie immer die optimale Lautstärke und die beste Verständigung.

Die Sprechanlage Delta 2.0 bietet ein modernes Design der Hauptstelle und eine große Auswahl an kompakten Sprechstellen und kombinierbaren Lautsprechern und Mikrofonen für die Außenseite. Es gibt für jede Einbausituation die optimale Lösung.

# Delta 2.0 Komponenten

vandalensichere Sprechanlage

## Innenseite



1,8 m Kabel  
mit Stecker

## Headsets für Hauptstelle



oder



oder



3 m Kabel  
mit Stecker

3 m Kabel  
mit Stecker

## Außenseite



**Verlängerungskabel  
geeignet  
für alle Komponenten**

3 m Best.-Nr. 200 103  
5 m Best.-Nr. 200 105  
10 m Best.-Nr. 200 110  
20 m Best.-Nr. 200 120

# Delta 2.0 Komponenten


vandalensichere Sprechanlage

## Variante für Außenseite (Mikrofon+Lautsprecher)

### Komponente 1: Mikrofon

<p><b>Kapsel-Mikrofon</b> zum Einbau</p> <p>Durchmesser 12 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 200</p>	oder	<p><b>Schwannenhals-Mikrofon</b> mit Leuchtring</p> <p>60 x 60 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 206 silber</p>	oder	<p><b>Einbaumikrofon</b> mit Abdeckplatte</p> <p>120 x 120 x 65 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 210 silber</p>	oder	<p><b>Dreikantleiste</b> mit Mikrofon</p> <p>250 x 61 x 42 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 215 silber</p>
---	------	--	------	---	------	--

### Komponente 2: Lautsprecher

<p><b>Lautsprecher</b> zum Einbau</p> <p>Durchmesser 80 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 220</p>	oder	<p><b>Deckenlautsprecher</b> zum Einbau</p> <p>Durchmesser 105 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 226 weiß</p>	oder	<p><b>Einbaulautsprecher</b> zum Einbau</p> <p>120 x 120 x 65 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 228 silber</p>	oder	<p><b>Dreikantleiste</b> mit Lautsprecher</p> <p>250 x 61 x 42 mm</p>  <p>inkl. 3 m Kabel</p> <p>Best.-Nr. 200 233 silber</p>
--	------	--	------	---	------	--

Werden für die Außensprechstelle einzelne Komponenten (separates Mikrofon und separater Lautsprecher) eingesetzt, so wird eine Verteilerbox Best.-Nr. 200 180 benötigt.

## Zubehör für Funk-Headsets

Es können 4 Funk-Headsets an einer Hauptstelle angemeldet werden.

### Funk-Headset mit 1-ohrigem Kopfbügel zum Betreiben als Zweitgerät

an vorhandener Lade- und Basisstation  
Best.-Nr. 200 091

### Funk-Headset mit 2-ohrigem Kopfbügel zum Betreiben als Zweitgerät

an vorhandener Lade- und Basisstation  
Best.-Nr. 200 096

## Zubehör für Delta 2.0

### Induktive Sprachübertragung für Hörgeräte

Best.-Nr. 200 199

### Telefonmodul um Verbindung auf ein Mobiltelefon weiterzuleiten

(zB für Nachtdienst bei Apotheken)  
Best.-Nr. 200 190

### Signalverstärker zum Anschluss zusätzlicher Außenstellen

wird benötigt ab der 3. Außenstelle und für den Anschluß eines Türöffners  
Best.-Nr. 200 130  
zzgl. Netzteil 100-24V, 50-60 Hz  
Best.-Nr. 200 010